



Systeme Flairline avec goupilles à ressort pour fenêtrés

Guide de montage pour le modèle T-FS-KS

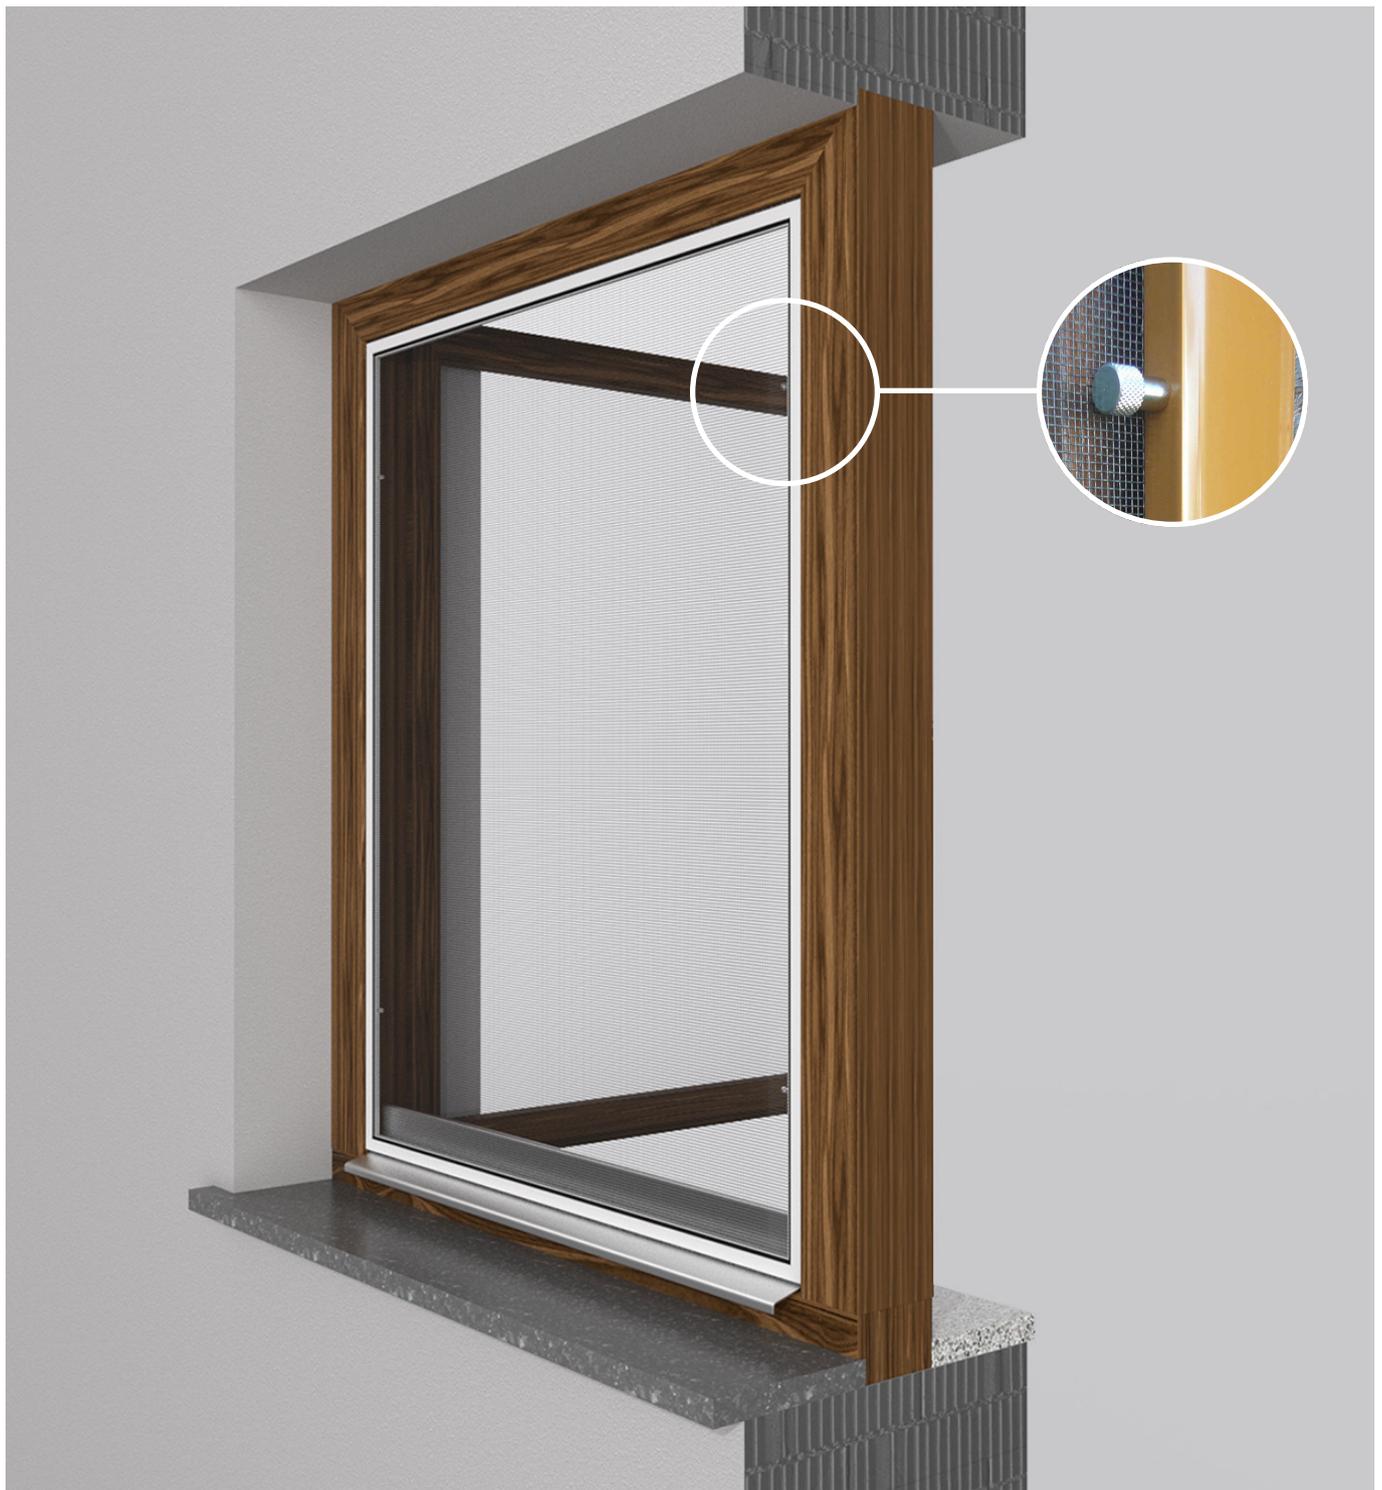

Vue détaillée

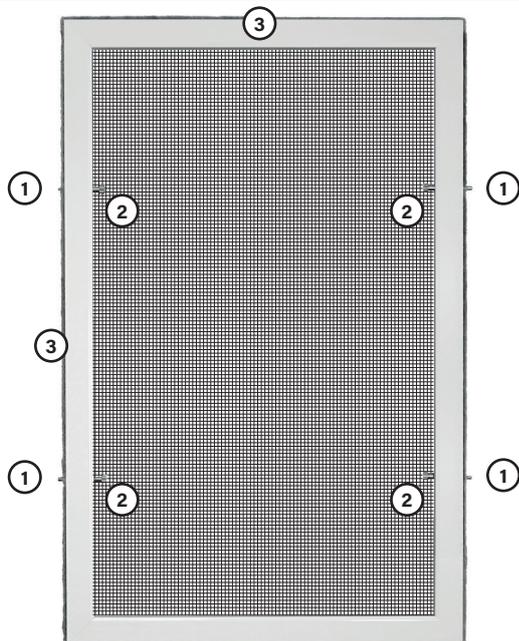

toutes les pièces ne sont pas représentées

Liste des accessoires (Quantité)

①	Douilles pour goupilles à ressort	4 pièces
②	Goupilles à ressort (déjà montées)	4 pièces
③	Joint-brosse 6,7 x 9 mm (déjà monté)	1 pièce

Liste des accessoires (Images)

①  Réf. S5SA 005 602	②  Réf. S5SA 005 601	③  Réf. F5221				
--	--	---	--	--	--	--

Outils nécessaires (et accessoires)

 (Perceuse-)visseuse sans fil	 Forets: • pour bois Ø 6,5 mm • pour PVC Ø 4,5 mm	 Marteau
---	---	--


Installation pour fenêtres en PVC (similaire pour fenêtres en bois)



ASTUCE Effectuez le montage à deux pour plus de facilité. Placez provisoirement le cadre à l'emplacement prévu pour l'installation.




Marquez la position des goupilles à ressort sur le cadre de votre fenêtre. Tapotez légèrement sur la goupille à ressort avec un marteau pour créer une légère empreinte dans le bois (vous pouvez également marquer l'emplacement avec un crayon).



Retirez le cadre. Percez un trou de \varnothing 4,5 mm à chaque position marquée si vous ne souhaitez pas utiliser de douilles pour goupilles. **ATTENTION** Pour les fenêtres en bois, l'utilisation des douilles est fortement recommandée. Dans ce cas, percez les trous avec un foret de \varnothing 6,5 mm.



Les douilles pour goupilles à ressort ne sont généralement pas nécessaires pour les fenêtres en PVC, mais vous pouvez les utiliser si vous le souhaitez. Pour les fenêtres en bois, elles sont absolument indispensables. Nettoyez les trous de perçage si nécessaire. Insérez ensuite les douilles dans les trous, si vous choisissez de les utiliser.



Relâchez les goupilles à ressort pour qu'elles s'enclenchent dans les trous de perçage.



Insérez le cadre avec deux goupilles à ressort d'un côté. Maintenez le cadre en place et tirez ensuite les deux goupilles à ressort de ce côté.



INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (sans peluches). Nous recommandons de le faire au milieu de l'année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un détergent neutre au pH équilibré. N'utilisez jamais de nettoyeurs agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire!

Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent ainsi d'endommager la moustiquaire avec leur bec (ce n'est pas couvert par la garantie!).



Déclaration de conformité:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Moustiquaire
Résistance aux charges de vent: Classe 0