

# Swingline T-RF-KS

Schwingfenster mit Montagerahmen

Befestigung außen auf dem Fensterrahmen

**INSETTO**®

## Details

**Geeignet für:** Kunststoff- & Holzfenster, ohne überstehenden Griff nach außen; ohne Wetterschenkel, mit mindestens 5 mm Platz im Fensterfalz

**Anbringung:** auf dem Fensterrahmen

**Verschluss:** Mit Magnetband

**Einbautiefe:** 21 mm

## Bestellmaße

Gemessen wird zwischen dem Fensterfalz (Breite & Höhe). Bei unterschiedlichen lichten Breiten-/Höhenmaßen ist das größte Maß anzugeben! Bitte die Besonderheiten bei Holzfenstern beachten (siehe Querschnitt).


Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Rahmens.

Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.


## Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Spannrahmenprofil




Montagerahmen



## Scharnier-/Anschlagseite

DIN rechts




DIN links




## Vertikalschnitt Kunststoff

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

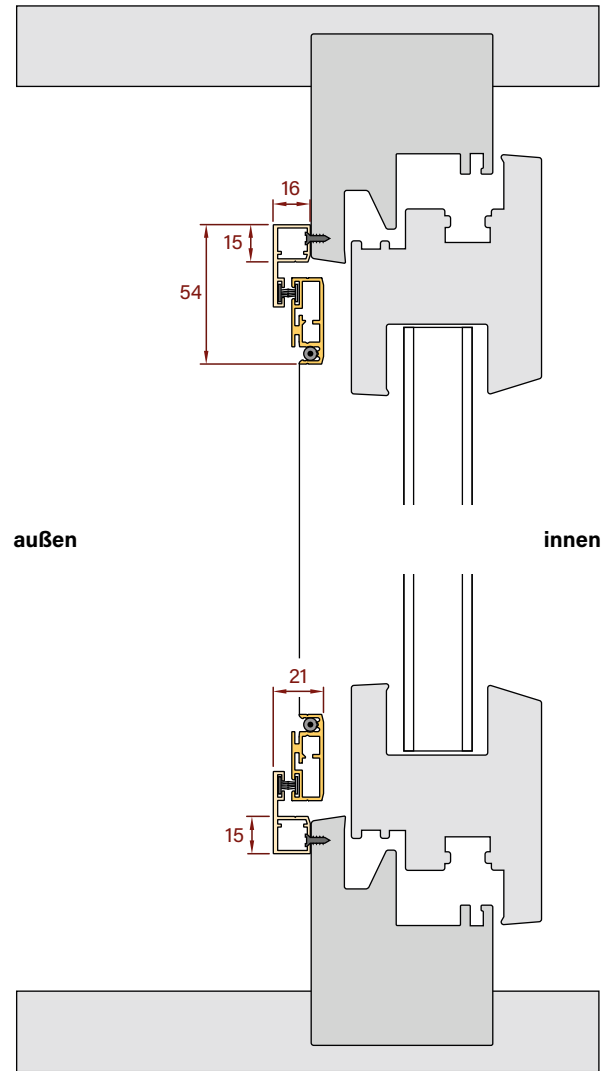

## Horizontalschnitt Kunststoff

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

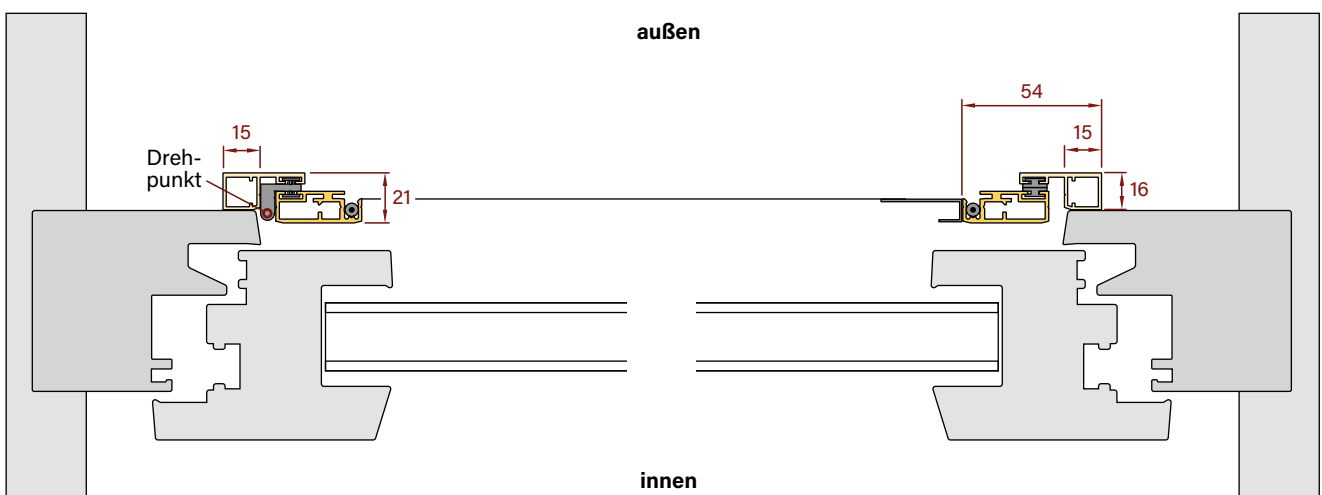

# Swingline T-RF-KS

Schwingfenster mit Montagerahmen  
Befestigung außen auf dem Fensterrahmen

