

Wichtige Hinweise zur Spannung der Schnüre und zum Entfernen der Folie

FOLIE ENTFERNEN

1. Die **Verpackungs-Folie mit den Händen entfernen, nicht mit einem Messer** (Gefahr des Zerschneidens der Plissee-Schnüre)!
2. **Bei der KIT-Version (Bausatz) vor dem Entfernen der Folie unbedingt die Montageanleitung beachten!**

SPANNUNG DER SCHNÜRE

3. Die **waagrecht verlaufenden Schnüre im Falt-Netz dürfen nicht zu stark gespannt** sein, sondern müssen ganz leicht durchhängen - sonst könnten die Schnüre mit der Zeit reißen! Ebenso sollten diese auch **nicht in großen Schlaufen herunterhängen.**
4. **Die Schnüre im Bodenprofil dürfen auf keinen Fall über Kreuz oder schräg laufen!** Die Schnüre müssen sauber und parallel zueinander in den Schienen verlaufen.
5. Beachten Sie **weitere Infos zum Spannen der Schnüre in der Montageanleitung.**


System Slimline18Pro

Plissee für Türen

Montageanleitung für Typ H-L-NE



Detailansicht

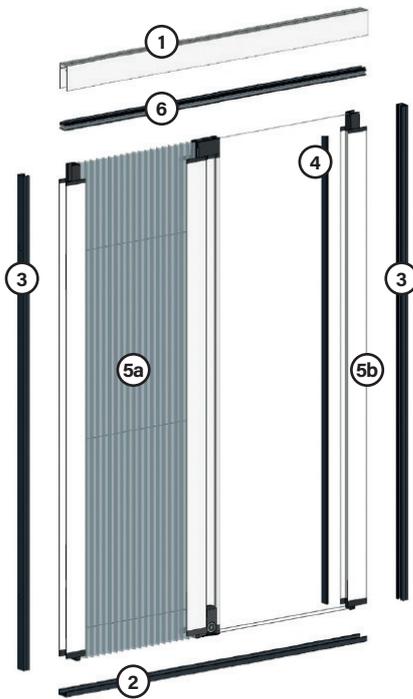

Nicht alle Teile sind hier abgebildet!

Materialliste (Stückzahl)

①	Obere Führungsschiene	1 Stück
②	Untere Führungs-/Bodenschiene	1 Stück
③	Befestigungsprofil	2 Stück
④	Verschlussprofil aus PVC	1 Stück
⑤	Gewebepaket	1 Stück
⑤a	Kasten mit Griffschiene	1 Stück
⑤b	Anschlagprofil	1 Stück
⑥	Ausgleichsprofil	1 Stück
⑦	Befestigungsschrauben	9 Stück
⑧	Schrauben-Bit Innensechsrund T15	1 Stück
⑨	Universaldübel 6 mm	9 Stück
⑩	Sechskantschlüssel 2,5 mm	1 Stück

HINWEIS ZU SCHRAUBEN UND DÜBELN

Bei dem in der Lieferung enthaltenen Befestigungsmaterial handelt es sich um universelle Schrauben und Dübel.

Je nachdem, welche örtlichen Gegebenheiten vorherrschen und um welche Art von Mauerwerk/Holzkonstruktion es sich handelt, kann es notwendig sein, zusätzlich spezielle Schrauben und Dübel im Baufachmarkt für die Montage des Systems zu besorgen.

Zubehörliste (Bilder)



Achtung Verletzungsgefahr

Wir empfehlen bei der Montage geeignete Arbeitshandschuhe zu tragen, um Verletzungen durch scharfkantige Metallprofile zu vermeiden.

Benötigtes Werkzeug und Zubehör




Akkuschrauber



Bohrer Ø 6 mm und Bohrschrauber (für Stein, Mauerwerk oder zum Vorbohren von Holz)



Metall-Bohrer Ø 5 mm (zum Bohren in den Befestigungsprofilen)



Wasserwaage



Bandmaß




Führen Sie nur die in dieser Anleitung aufgeführten Wartungsschritte aus!

Das Insektenschutz-Produkt ist bestimmt zum Schutz gegen Insekten, Kriechtiere und kleine Reptilien und garantiert weder einen Einbruchschutz, noch verhindert es den Sturz eines Kindes oder von Gegenständen aus dem Fenster.

Bei diesem System handelt es sich um ein Plissee, welches horizontal (seitlich) bedient wird und für die Verwendung von einer erwachsenen Person oder einem älteren Kind gedacht ist.

Insetto behält sich vor, ganze Abänderungen oder Verbesserungen ohne Hinweis darauf vorzunehmen und lehnt jegliche Verantwortung für eine ungenaue Datenangabe ab.

Montage

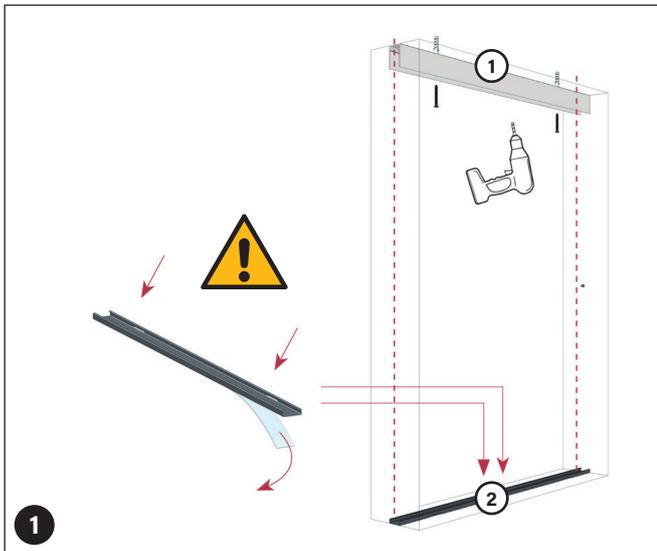


Die obere Führungsschiene ① mit Schrauben (und ggf. Dübeln) in Decke/Sturz befestigen (Schrauben-Bit siehe Zubehörpäckchen).

Zur Vorbereitung der Anbringung der unteren Führungsschiene ②, den Boden reinigen. Anschließend gründlich trocknen lassen.


ACHTUNG Die untere Führungsschiene ② mit den Entwässerungslöchern nach außen am Boden befestigen.

Den Schutz des doppelseitigen Klebebandes entfernen und die untere Führungsschiene ② an der entsprechenden Position - parallel zur oberen Führungsschiene ① - fixieren.

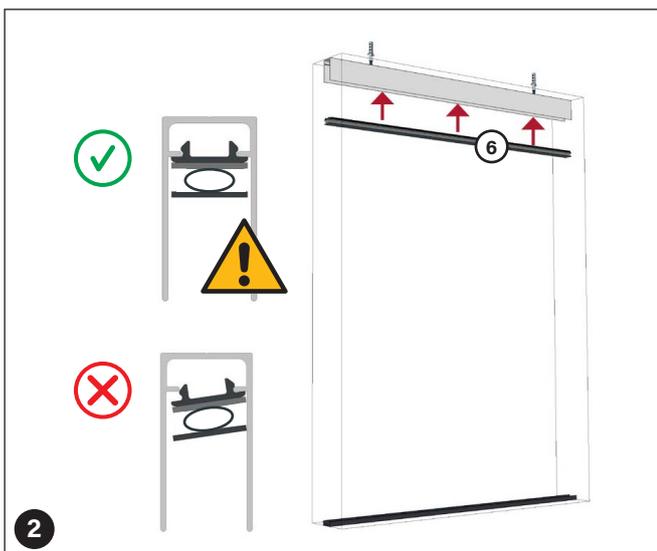

Das Ausgleichsprofil ⑥ in die obere Führungsschiene ① einführen. Dann mit sanftem Druck das am Ausgleichsprofil ⑥ befindliche PVC-Profil in die Nut der oberen Führungsschiene ① einklicken.

ACHTUNG Das PVC-Profil des Ausgleichsprofils ⑥ muss auf der gesamten Länge eingeklickt sein! Ansonsten wird die Bedienung des Plissees beeinträchtigt.

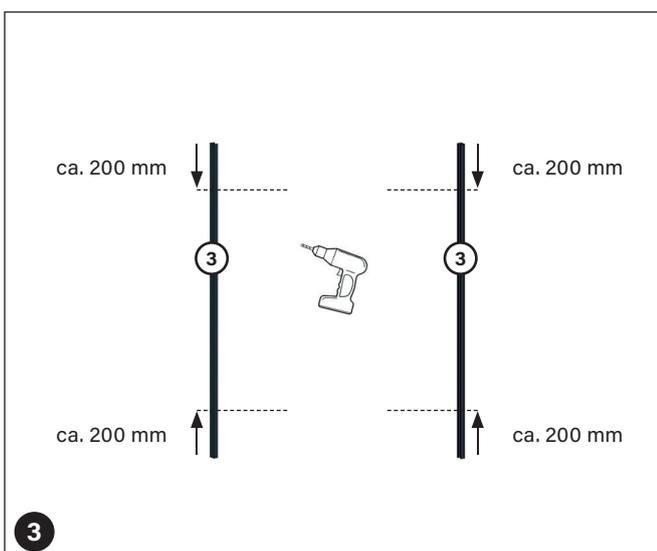


Bohren Sie dann die seitlichen Befestigungsprofile ③ vor.

Markieren Sie dazu in den Profilen oben und unten im Abstand von ca. 200 mm (20 cm) zur Außenkante des Profils die Bohrstellen mit einem Stift.

Bohren Sie dann mit einem Metallbohrer mit Durchmesser von 5 mm die Löcher in die Profile.

Montage

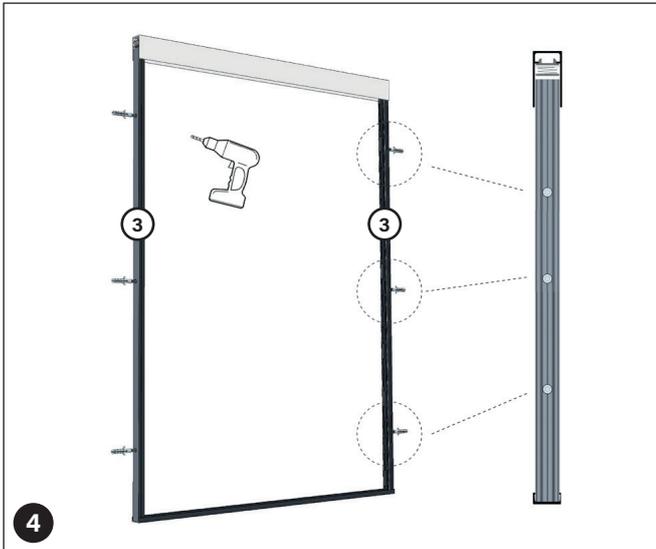

Die Befestigungsprofile (3) in den Führungsschienen ((1) und (2)) positionieren und auf den beiden Seiten der Laibung mit Schrauben (und ggf. Dübel) fixieren.

ACHTUNG Die Befestigungsprofile (3) müssen mittels einer Waage ausgerichtet werden, damit diese exakt senkrecht und im 90°-Winkel zur oberen und unteren Schiene verlaufen.



Das Gewebepaket (5) zwischen die Führungsschienen (1) und (2) stellen.



Das Gewebepaket (5) mit der Seite des Anschlagprofils (5b), auf der gewünschten Anschlagseite, gegen eines der Befestigungsprofile (3) schieben.

INFO Die Anschlagseite ist die Seite, zu welcher das Plissee zum Öffnen gezogen und im Magnet befestigt wird. Diese wird von Ihnen vor Ort festgelegt.

Das Gewebepaket (5) mit leichtem Druck auf der ganzen Höhe in das schon fixierte Befestigungsprofil (3) (in dessen Halteklammern) einklicken.

Montage




Das Kastenprofil mit Griffschiene (5a) in die Gegenrichtung verschieben und mit leichtem Druck auf ganzer Höhe im schon fixierten Befestigungsprofil (3) und dessen Halteklammern einklicken.

Dann den Lauf des Plissees testen. Die Schnüre dürfen nicht zu stark gespannt sein oder durchhängen. Richtig ist, wenn alle Schnüre leicht gespannt sind und das Plissee leichtgängig läuft.

Bei Bedarf können die Schnüre in den folgenden Schritten eingestellt werden.




Bei einer eventuellen Regulierung aller Schnüre, bitte an den Schnurhaltern des Anschlagprofils (5b) oben und unten so arbeiten, so dass alle Schnüre gespannt sind.

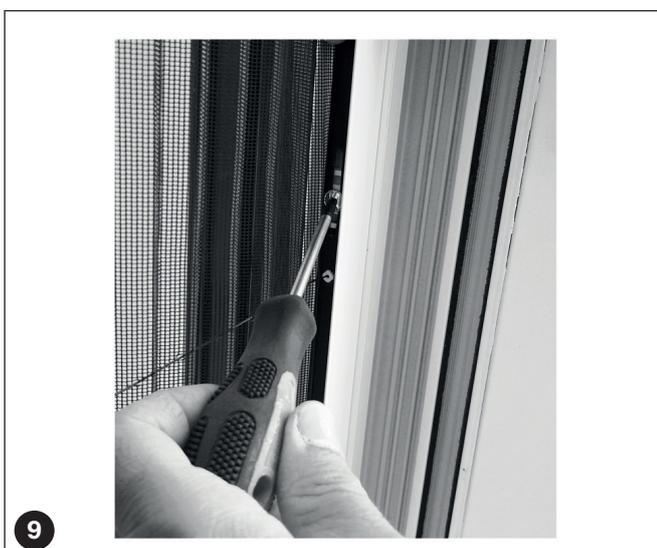


Bei Bedarf die Einstellung der einzelnen Schnüre direkt auf der Kante des Kastenprofils (5a) vornehmen.

ACHTUNG Verwenden Sie hierfür einen Schraubendreher - keinen Akkuschauber!

Montage

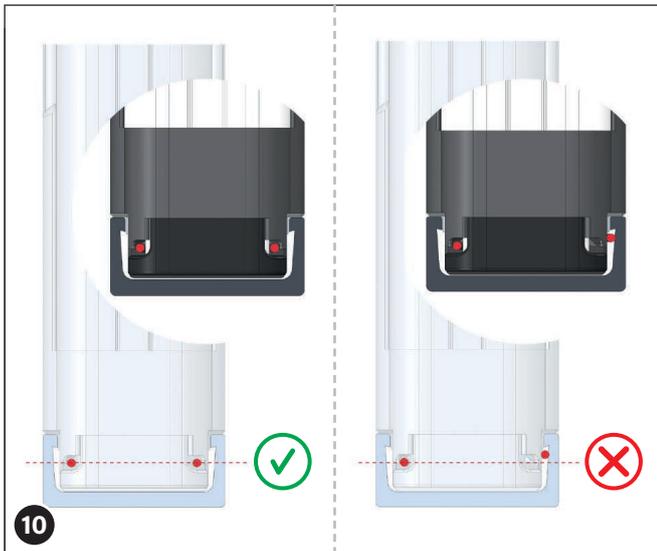

Die richtige Position der unteren Schnüre beachten! Diese dürfen weder verdreht noch verklemmt sein!

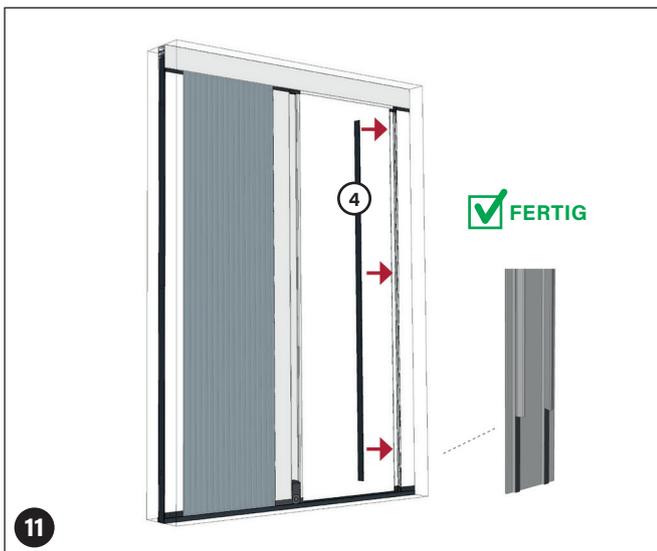

Abschließend das PVC-Profil (4) im Anschlagprofil (5b) einklicken.

ACHTUNG Das Profil mit dem bearbeiteten Teil nach unten positionieren.


PFLEGEHINWEISE

Das Fliegengitter mindestens zwei mal jährlich mit einem feuchten weichen (nicht fuselnden) Schwamm oder Tuch reinigen. Wir empfehlen dies in der Mitte des Jahres und Ende Herbst.

Benutzen Sie bei stärkerer Verschmutzung ein pH-neutrales Reinigungsmittel. Auf keinen Fall aggressive Reiniger verwenden - diese beschädigen das Fliegengitter!

Entfernen Sie kleine Insektenreste, denn diese picken Vögel gerne an und beschädigen dabei mit den Schnäbeln das Fliegengitter (kein Garantiefall!).

Bei starkem Wind sollte das Plissee eingezogen sein und im Winter abmontiert werden, damit das Gewebe nicht durch die Kälte beschädigt wird.



Wenn Sie den Insektenschutz regelmäßig pflegen, wird er Sie lange vor eindringenden Fliegen und Insekten schützen!

Anleitung zur Demontage, wenn erforderlich

Um das Gewebepaket herauszunehmen, ziehen Sie an der oberen Schnur, die sich durch das Netz zieht.

Entfernen Sie das Magnetprofil mithilfe eines flachen Schraubenziehers, den Sie als Hebel ansetzen (das Magnetprofil wurde zuvor hineingedrückt). Ziehen Sie nun am Aluminiumprofil, bis sich das Profil komplett aus den Clip-Halterungen gelöst hat.

Konformitätserklärung:



Insetto GmbH
Gewerbering 30
D-91629 Weihenzell

18

LE-18-001
LE-18-002

EN 13561:2015/AC:2016
Insektenschutzgitter
Widerstand gegenüber Windlasten: Klasse 0

Wichtige Informationen zu Ihrem gekauften Plissee

... damit es Ihnen auch lange Freude macht!

Bitte beachten Sie ergänzend zur Montageanleitung folgende Hinweise:

1. Die Plissee-Schnüre, welche das Plissee-Netz spannen, dürfen weder zu stark gespannt sein, noch in großen Schlaufen durchhängen. Richtig ist es, wenn die Schnüre minimal durchhängen, denn nur so ist garantiert, dass sich das Plissee leichtgängig bedienen lässt und die Schnüre nicht reiben und dadurch auf Dauer reißen könnten. Am Ende der Montage können Sie die Spannung der Schnüre ggf. regulieren, indem Sie die hinter dem Magnet befindlichen sogenannten Justierblöcke in ihrer Position verschieben. Weitere wichtige Informationen dazu finden Sie am Schluss der Montageanleitung!
2. Prüfen Sie regelmäßig die Sauberkeit der unteren Führungsschiene. **Steinchen oder sonstige scharfkantige Gegenstände können die Schnur und das Netz beschädigen.**

Sie haben auf das System Slimine18Pro eine **Garantie von 2 Jahren ab Lieferdatum**. Sollten innerhalb dieses Zeitraums Mängel entstehen, welche trotz korrekter Montage, Bedienung und Pflege/Wartung auftreten, haben Sie Anspruch auf die Garantieleistung. Heben Sie daher die Rechnung bitte sorgfältig auf.

Ausgeschlossen vom Garantieanspruch sind folgende Mängel:

- Schäden, die aufgrund falscher Montage, Bedienung oder Pflege/Wartung entstehen.
Zum Beispiel:
... Beschädigungen am Plissee-Netz, verursacht durch falsch montierte und dadurch überstehende Schraubenköpfe in den Befestigungsprofilen.
... Schnüre die reißen, weil diese falsch gespannt wurden (dazu zählen zu stark gespannte Netzschnüre und überkreuzt montierte Schnüre in den Laufschiene). ... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche auf aggressive Reinigungsmittel zurückzuführen sind.
... Beschädigungen am Gewebe oder an den Profilen, welche durch extreme Kälte- oder Hitzeeinwirkung außerhalb des normalen klimatischen Bereichs oder durch Hagelschlag entstanden sind.
- Schäden, die auf Fremdeinwirkung zurückzuführen sind.
Zum Beispiel:
... wenn die Schnüre oder das Plissee von einem Tier oder Menschen zerrissen wurden.
... wenn Metall- oder Kunststoffteile (Laufschiene, Wand- und Anschlagprofile, Schrauben) von einem Tier oder Menschen beschädigt wurden. Sollten Garantieansprüche innerhalb der 2-jährigen Garantiezeit anfallen, so fordern Sie bei uns bitte den Reparaturschein an.

REPARATURSCHEIN für Systeme Slimline22 & Slimline18



Inanspruchnahme der 2-jährigen Garantie

Kundendaten

Kundennummer (sofern bekannt):

Rechnungsadresse

Organisation:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:

Abweichende Lieferadresse

Organisation:
Name:
Straße:
PLZ/Ort:

Ansprechpartner:
Telefon (tagsüber):

E-Mail:
Fax:

Beschreibung des Schadens

Zutreffendes bitte ankreuzen:

- Schnüre am Netz gerissen
- Schnüre in der oberen oder unteren Laufschiene gerissen
- Das Netz selbst ist eingerissen
- Die Metallprofile sind verbogen
- _____

Freie Zeilen für weitere Informationen (falls notwendig):

Schicken Sie uns das ausgefüllte Formular mit **Rechnungskopie** entweder **per E-Mail** oder Fax zu. Wir werden uns dann mit Ihnen innerhalb kurzer Zeit per E-Mail oder telefonisch in Verbindung setzen und das weitere Vorgehen zur Schadensregulierung besprechen.

Kontaktdaten für Einsendung des Reparaturscheins (die aktuellsten Daten finden Sie auf www.insetto.eu im Impressum):

E-Mail: kontakt@insetto.eu

Fax: 09802 / 25497-0