

Micro13 H-L-NE

Plissé pour portes

Fixation dans le mur (embrasure) avec volet roulant

INSETTO®

Détails

Convient pour: toutes sortes de portes; particulièrement adapté aux portes avec un espace d'au moins 13 mm (par exemple, entre le volet roulant et le cadre de la porte)

Fixation: avec des vis dans l'embrasure murale

Fermeture: avec bande magnétique

Profondeur d'installation (profil): 13 mm

Dimensions de commande


Les mesures doivent être prises entre les embrasures murales, c'est-à-dire la largeur de mur à mur et la hauteur du sol au plafond/linteau de porte.

La dimension extérieure de fabrication en largeur et en hauteur correspond à la mesure de bord à bord de la porte plissée finie. Des informations supplémentaires sur la prise de mesures sont disponibles sur notre site web.

Profils utilisés


Indications en mm - non à l'échelle

Rail de fixation Poignée de manœuvre Coffre du store plissé

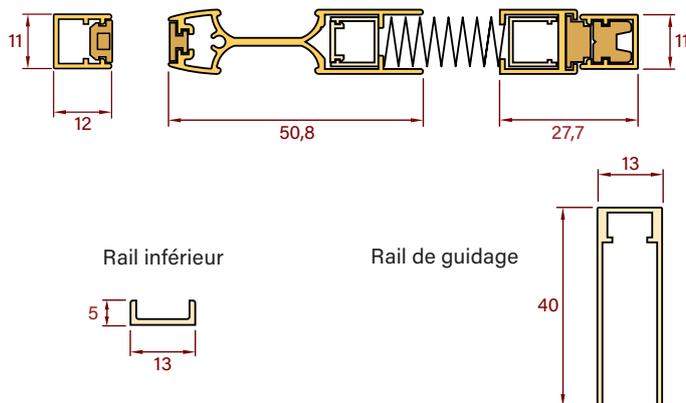


Coupe verticale

Indications en mm - non à l'échelle

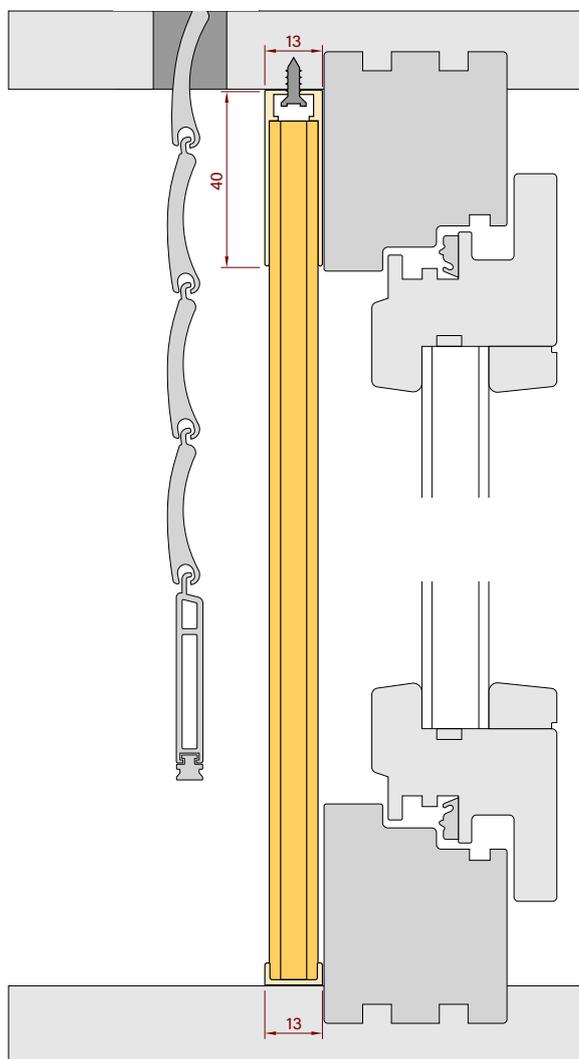

Coupe horizontale

Indications en mm - non à l'échelle

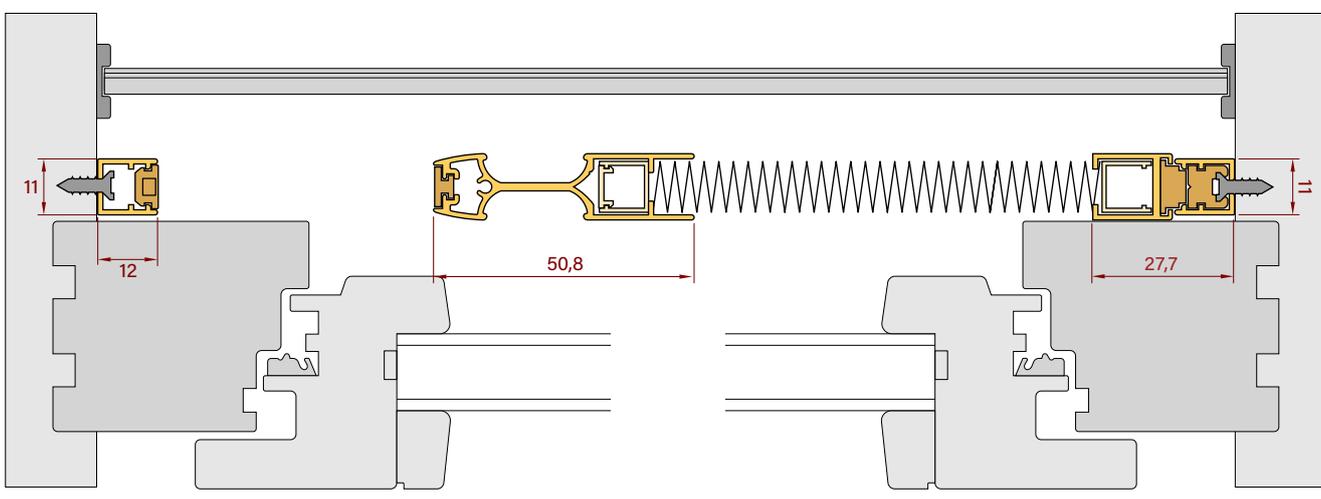

Micro13 H-L-NE

Plissé pour portes

Fixation dans le mur (embrasure)

INSETTO®

Détails

Convient pour: toutes sortes de portes; particulièrement adapté aux portes avec un espace d'au moins 13 mm (par exemple, entre le volet roulant et le cadre de la porte)

Fixation: avec des vis dans l'embrasure murale

Fermeture: avec bande magnétique

Profondeur d'installation (profil): 13 mm

Dimensions de commande


Les mesures doivent être prises entre les embrasures murales, c'est-à-dire la largeur de mur à mur et la hauteur du sol au plafond/linteau de porte.

La dimension extérieure de fabrication en largeur et en hauteur correspond à la mesure de bord à bord de la porte plissée finie. Des informations supplémentaires sur la prise de mesures sont disponibles sur notre site web.

Profils utilisés


Indications en mm - non à l'échelle

Rail de fixation Poignée de manœuvre Coffre du store plissé

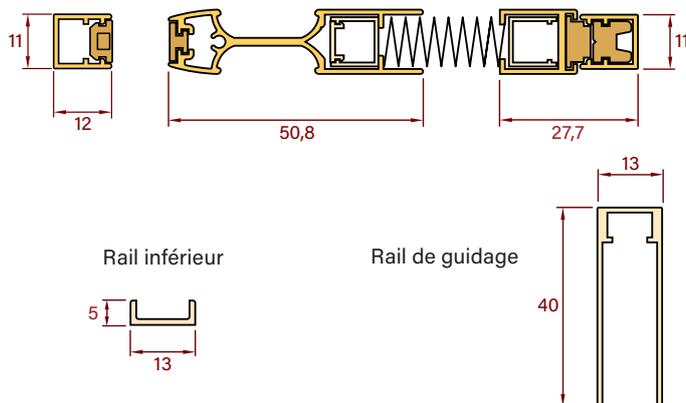


Coupe verticale

Indications en mm - non à l'échelle

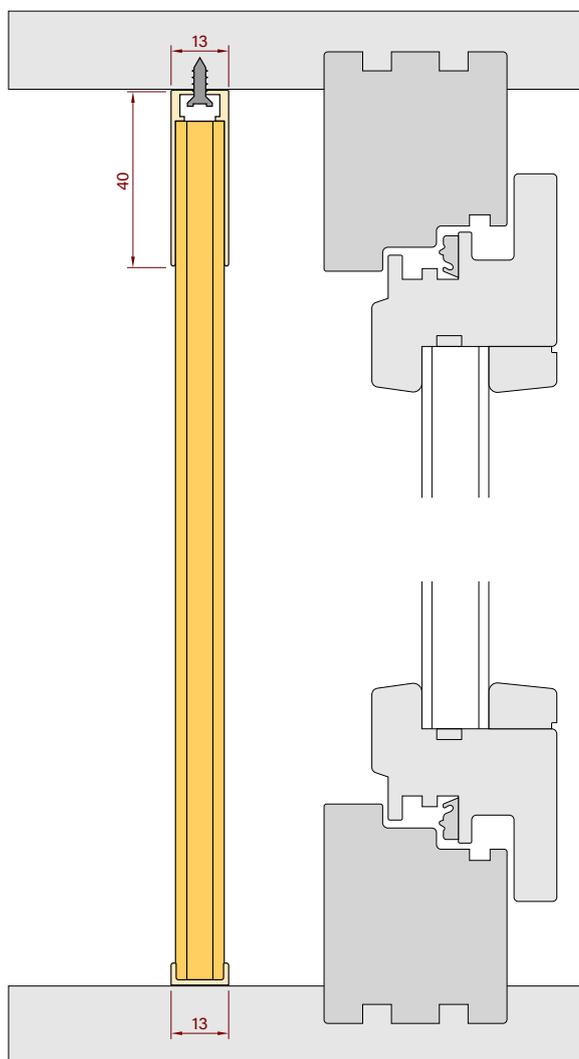

Coupe horizontale

Indications en mm - non à l'échelle

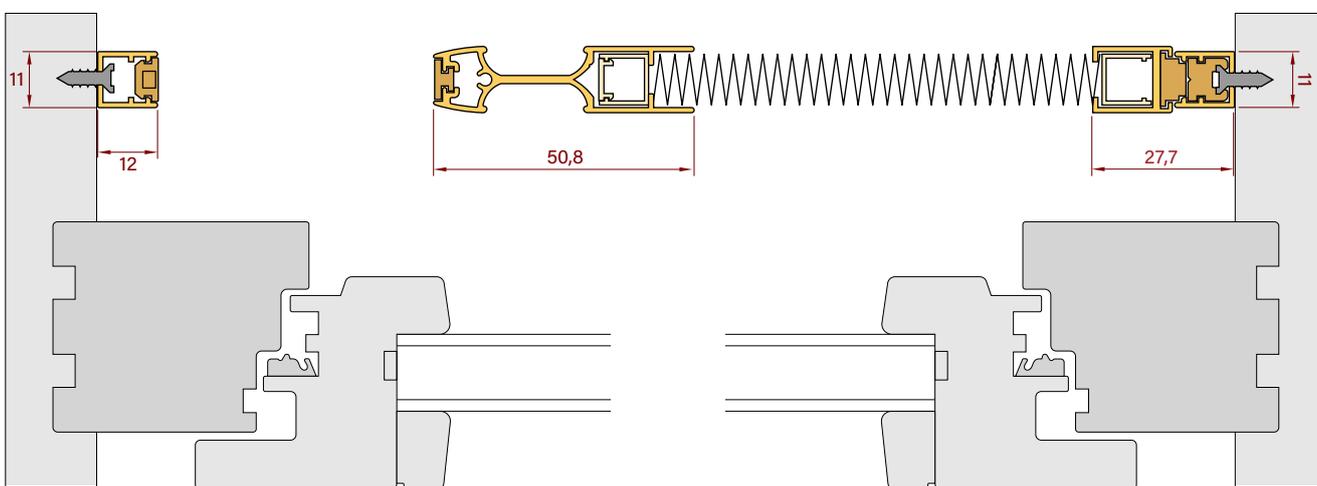

Micro13 H-F-KS

Plissé pour portes

Fixation avec pattes d'angle sur le cadre de la porte

INSETTO®

Détails

Convient pour: portes à recouvrement avec cadre périphérique, sans larmier; nécessitant un espace minimum de 13 mm à l'intérieur de la rainure de la porte

Fixation: suspendue au cadre de la porte avec des pattes d'angle

Fermeture: avec bande magnétique

Profondeur d'installation (profil): 16,8 mm (6,5 mm à l'extérieur & 10,3 mm à l'intérieur de la rainure de la porte)

Dimensions de commande


Les mesures doivent être prises entre les rainures de la porte, en largeur et en hauteur.

La dimension extérieure de fabrication en largeur et en hauteur correspond à la taille du cadre de montage sans l'aillette.

Des informations supplémentaires sur la prise de mesures sont disponibles sur notre site web.


Profils utilisés

Indications en mm - non à l'échelle

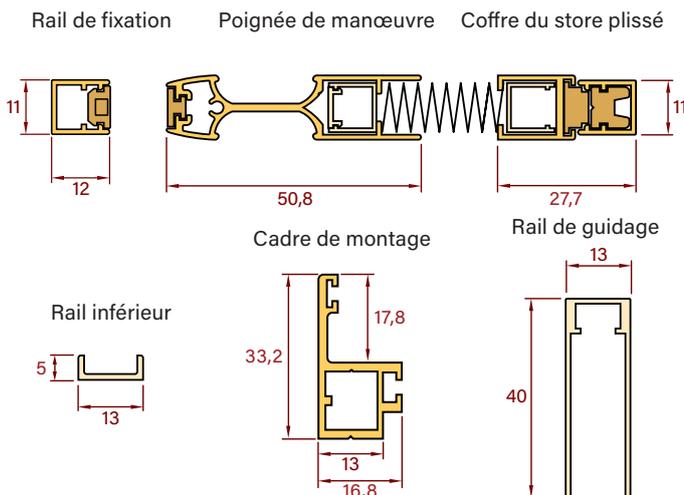

Coupe verticale

Indications en mm - non à l'échelle

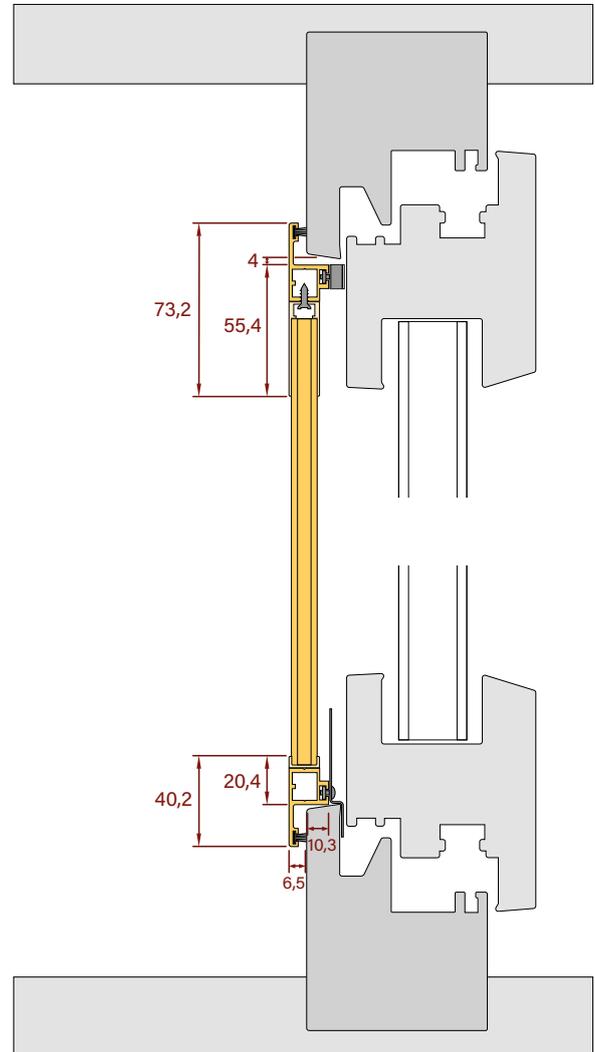

Coupe horizontale

Indications en mm - non à l'échelle

