

Micro13 H-L-FX

Plissee für Fenster

Befestigung in der Wand (Laibung) mit Rolladen

INSETTO®

Details

Geeignet für: Fenster mit gerader Fensterbank; speziell geeignet für Fenster mit mind. 13 mm Platz (z. B. zwischen Rollo und Fensterrahmen)

Anbringung: Mit Schrauben in der Wand-laibung.

Verschluss: Mit Magnetband

Einbautiefe (Profil): 13 mm

Bestellmaße

Gemessen wird zwischen der Mauerlaibung, also in der Breite von Wand zu Wand und in der Höhe von Fensterbrett bis Fenstersturz.


Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Plissees.

Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.


Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu


Anschlagschiene




Griffschiene




Plisseekasten



Bodenschiene




Führungsschiene




Vertikalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

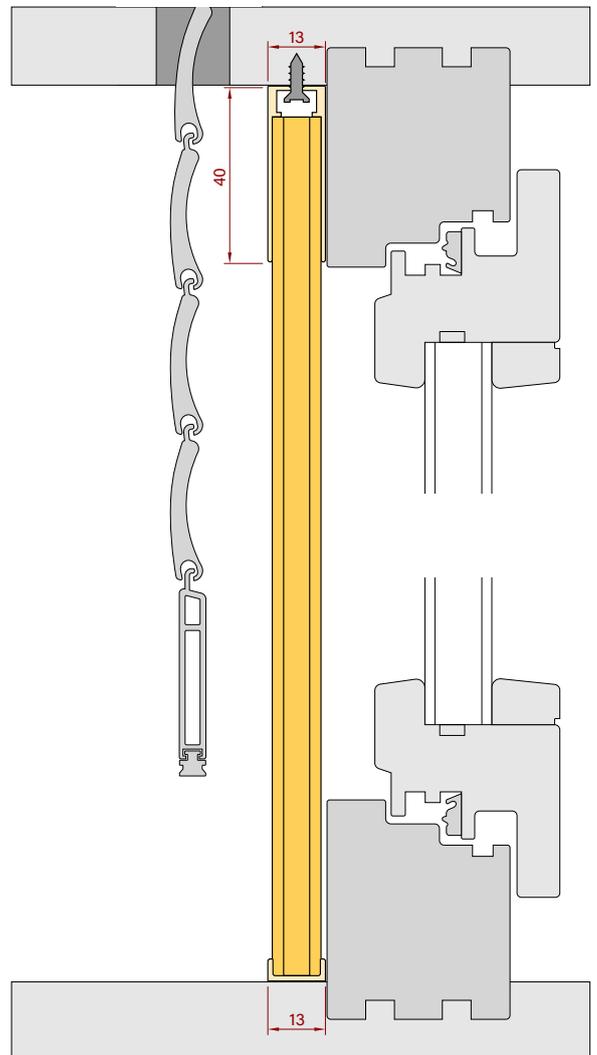

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

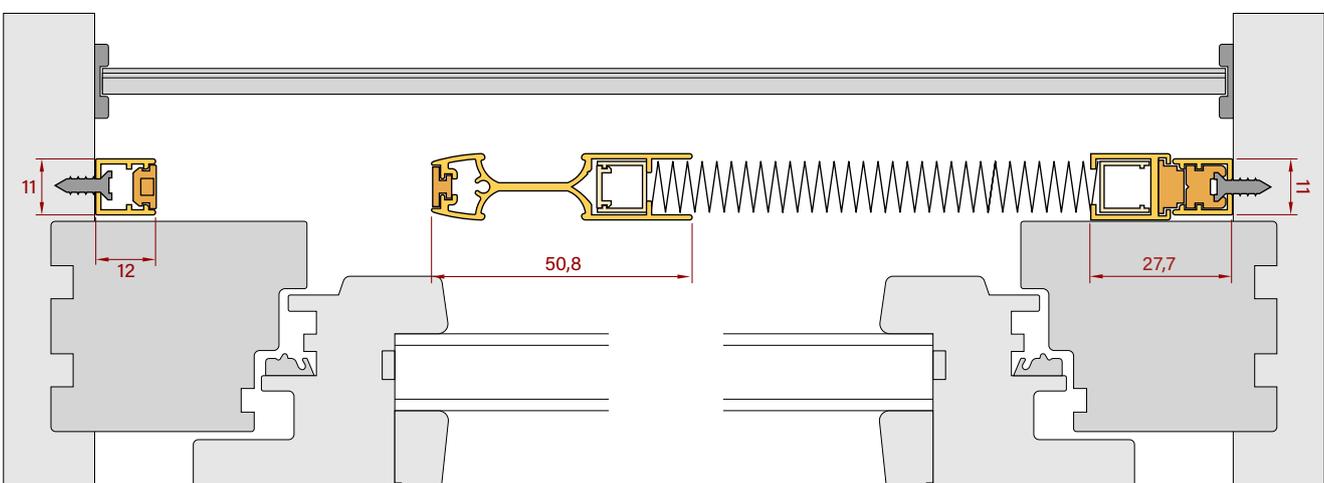

Micro13 H-L-FX

Plissee für Fenster

Befestigung in der Wand (Laibung)

Details

Geeignet für: Fenster mit gerader Fensterbank; speziell geeignet für Fenster mit mind. 13 mm Platz (z. B. zwischen Rollo und Fensterrahmen)

Anbringung: Mit Schrauben in der Wandlaibung.

Verschluss: Mit Magnetband

Einbautiefe (Profil): 13 mm

Bestellmaße

Gemessen wird zwischen der Mauerlaibung, also in der Breite von Wand zu Wand und in der Höhe von Fensterbrett bis Fenstersturz.


Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß von Außenkante bis Außenkante des fertigen Plissees.

Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.


Verwendete Profile

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu


Anschlagschiene




Griffschiene




Plisseekasten



Bodenschiene




Führungsschiene




Vertikalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

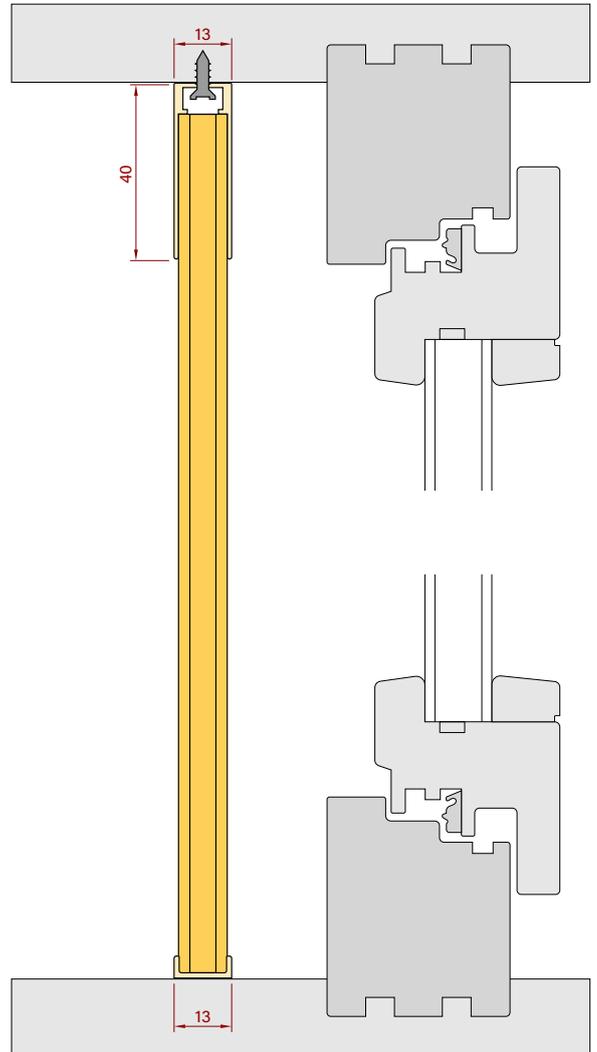

Horizontalschnitt

Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

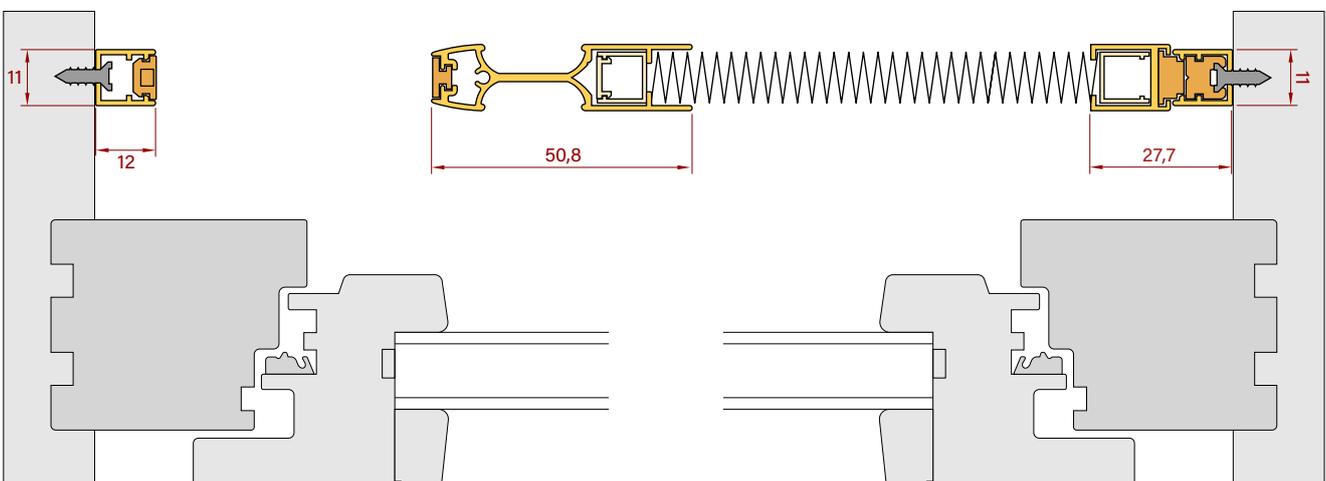

Micro13 H-F-KS

Plissee für Fenster

Befestigung mit Winkellaschen am Fensterrahmen

Details

Geeignet für: flächenversetzte Fenster mit umlaufendem Rahmen, ohne Wassernase; mit mind. 13 mm Platz innerhalb des Fensterfalzes

Anbringung: Einhängen am Fensterrahmen mit Winkellaschen.

Verschluss: Mit Magnetband

Einbautiefe (Profil): 16,8 mm (6,5 mm außerhalb & 10,3 mm innerhalb des Fensterfalzes)

Bestellmaße

Gemessen wird zwischen dem Fensterfalz in der Breite und Höhe.

Das Fertigungsaußenmaß in der Breite und Höhe bezeichnet das Maß des Montagerahmens ohne Fahne.

Weitere Angaben zum Maßnehmen befinden sich auf unserer Website.

Verwendete Profile Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

Anschlagschiene Griffschiene Plisseekasten

11 50,8 27,7 11

12

Montagerahmen Führungsschiene

5 33,2 17,8 13 40

13 13 16,8

Vertikalschnitt Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

73,2 4 55,4

40,2 20,4 10,3 6,5

Horizontalschnitt Angaben in mm - nicht maßstabsgetreu

45,2 2 7,4 6,5 10,3 11 16,8

50,8 13

60,8 43,1 2