


Systeme Micro13

Plissé pour fenêtres de toit

Instructions de montage pour les types V-F-AD et V-F-FB



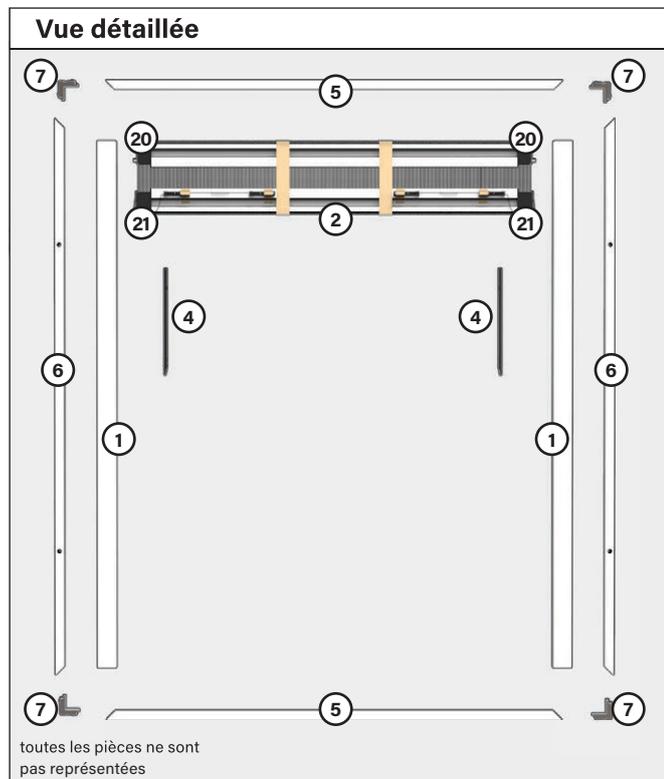

Liste des accessoires (Quantité)		
1	Rails de guidage (déjà montés)	2 pièces
2	Barre de poignée (déjà monté)	2 pièces
3	Toile moustiquaire (déjà monté)	2 pièces
4	Support de barre de poignée (déjà monté)	2 pièces
5	Profil de cadre de montage horizontal (déjà monté)	2 pièces
6	Profil de cadre de montage vertical (déjà monté)	2 pièces
7	Équerre avec vis (déjà monté)	4 pièces
8	Vis 3,5 x 40	6 pièces
9	Vis 3,5 x 16 (déjà monté)	4 à 6 pièces
10	Cheville universelle 6 mm	6 pièces
11	Clé hexagonale 2,0 mm	1 pièce
12	Clé hexagonale 3,0 mm	1 pièce
13	Embout de vissage PZ2	1 pièce
14	Brosse 4,8 x 13 (déjà monté)	2 pièces
15	Bouchon de couverture pour trous	6 pièces
16	Goupille de maintien pour barre de poignée (déjà monté)	2 pièces
17	Ressort pour goupille de maintien (déjà monté)	2 pièces
18	Écrou borgne M3 (déjà monté)	2 pièces
19	Embout de barre de poignée avec guide pour goupille (déjà monté)	2 pièces
20	Embout de barre de poignée (déjà monté)	2 pièces
21	Bloc de réglage 1 (déjà monté) *	2 pièces
22	Bloc de réglage 2 avec ressort (déjà monté) *	2 pièces
23	Vis sans tête pour blocs de réglage et supports de barre de poignée (déjà monté)	12 pièces

Liste des accessoires (avec des images)							
1 Réf G32-00010-X	2 Réf G32-00000-X	3 Réf T2SA 000 937	4 Réf G32-13090-0-5	5 Réf G32-00040-X	6 Réf G32-00040-X	7 Réf G32-13170-0-0	8 Réf WUE 0198 3500
9 Réf WUE 0205 73516	10 Réf WUE 09036 30	11 Réf T2SA 000 937	12 Réf WUE 071 531 38	13 Réf 6130 1500 225	14 Réf M5SA 001 951	15 Réf I5SA 001 987X	16 Réf G00-13250-0-0
17 Réf G32-13100-0-0	18 Réf G00-13810-0-0	19 Réf G32-13080-0-5	20 Réf G32-13020-0-5	21 * Réf G32-13060-0-5	22 * Réf G32-13230-0-5	23 Réf WUE 02444 6	

Outils et accessoires nécessaires

** Seulement pour les profils non percés



Visseuse sans fil



Foret Ø 3 mm (pour supports rigides)



Foret à métal Ø 4 mm (pour percer dans le cadre de montage)



Foret à béton Ø 6 mm



Foret à métal Ø 10 mm (pour percer dans le cadre de montage)



Niveau à bulle



Ciseaux

Fonctionnement


Tirez le rail de préhension du store plissé vers le bas pour le fermer. Pour l'ouvrir, poussez le rail de préhension du store plissé vers le haut. Le store plissé reste en position à l'endroit où vous relâchez le rail de préhension.

REMARQUE SUR LES VIS ET LES CHEVILLES

En fonction du support, par exemple placoplâtre, maçonnerie ou structure en bois, il peut être nécessaire de se procurer des vis et des chevilles spécifiques supplémentaires dans un magasin de bricolage pour le montage du système.

* REMARQUE CONCERNANT LES BLOCS DE RÉGLAGE

Selon le type de paquet de tissu utilisé, deux types de blocs de réglage différents sont employés. Cela n'affecte ni le montage ni l'utilisation.

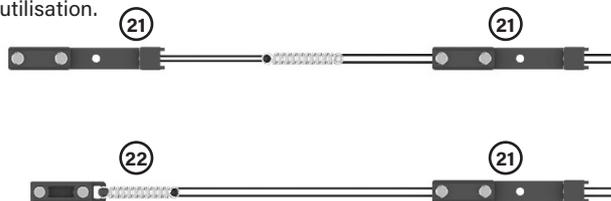

Avertissement concernant les blessures

Nous recommandons de porter des gants de travail appropriés lors du montage du cadre pour éviter les blessures causées par des profils métalliques aux arêtes vives.



Effectuez uniquement les étapes de maintenance indiquées dans ce manuel!

Ce produit de protection contre les insectes est conçu pour empêcher les insectes, les rampants et les petits reptiles d'entrer. Il ne garantit pas une protection contre les effractions, ni ne prévient la chute d'un enfant ou d'objets depuis la fenêtre.

Ce système est une moustiquaire plissée qui s'ouvre verticalement. Son utilisation est prévue uniquement pour des adultes ou des enfants plus âgés. Insetto se réserve le droit d'apporter des modifications ou des améliorations sans

préavis et décline toute responsabilité pour des erreurs dans les données fournies.

Regarder la vidéo de montage

Nous avons également préparé une vidéo de montage pour vous sur notre chaîne YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=T4IIION73_ek?rel=0&showinfo=0



Vidéo de montage



Ou scannez simplement le QR-Code indiqué sur cette page.

Nous vous prions néanmoins de lire attentivement le manuel avant et d'utiliser la vidéo de montage uniquement comme support visuel.

Vous trouverez également la vidéo sur la page de l'article en cliquant sur l'icône avec le bouton de lecture (voir à gauche).



AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

Montage





Si vous avez commandé l'option avec cadre de montage sans perçage, veuillez également suivre les étapes de montage encadrées en ROUGE! Pour les profilés déjà pré-perçés, vous pouvez ignorer ces étapes.

1. Percer le cadre de montage (uniquement pour les commandes avec cadre de montage non percé)



Percez 2 à 3 trous dans les profilés latéraux du cadre de montage (6) avec un foret de \varnothing 4 mm. Les distances correctes sont indiquées sur l'image ci-contre.

ATTENTION Veillez à respecter l'orientation correcte du profilé!

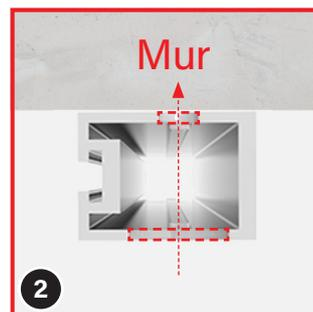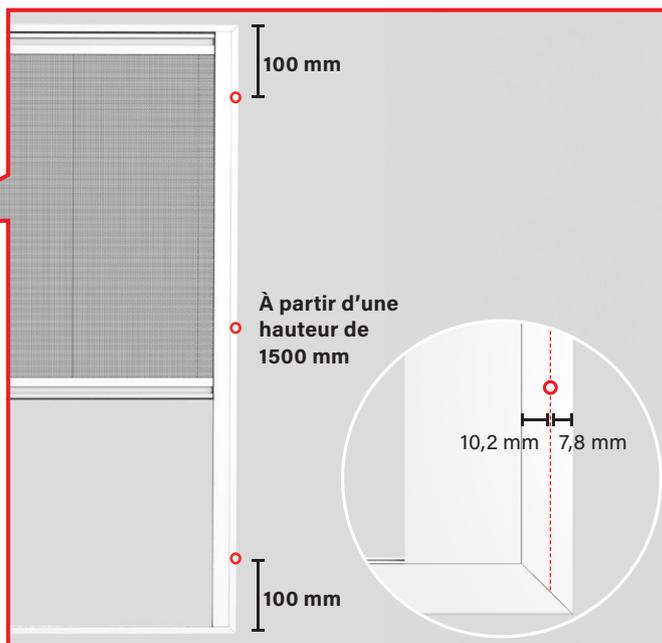

Prenez un foret à métal de \varnothing 10 mm et agrandissez le trou de perçage du côté visible à 10 mm.


ATTENTION Agrandissez uniquement le trou du côté visible à 10 mm. Ne percez en aucun cas le côté arrière!

2. Fixer le système avec des vis




Placez maintenant le cadre sur l'ouverture de la fenêtre de toit et alignez-le dans la position souhaitée.

À partir de cette étape, il est préférable de travailler à deux.



Marquez les emplacements des trous à percer sur la pente du toit et percez-les.

ATTENTION Pour le bois, un trou de \varnothing 3 mm est suffisant. Pour d'autres types de parois, le perçage doit être agrandi pour les chevilles de 6 mm fournies. Pour les plaques de plâtre avec un vide derrière, il est préférable d'utiliser des chevilles spéciales pour cavités disponibles dans les magasins de bricolage.



Fixez le cadre de montage avec les vis fournies (8).



Insérez les capuchons de recouvrement (15) des trous sur les trous percés.

Répétez ces étapes pour tous les points de fixation.



AVERTISSEMENT IMPORTANT - Les cordes ne doivent pas être raccourcies, et les nœuds des cordes ne doivent pas être desserrés ou défaits. **SINON, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.**

Montage




Si vous avez commandé l'option avec cadre de montage sans perçage, veuillez également suivre les étapes de montage encadrées en ROUGE!
Pour les profilés déjà pré-perçés, vous pouvez ignorer ces étapes.

3. Démontez le rail de préhension



Retirez le ruban adhésif pour détacher le rail de préhension.




Ouvrez et fermez le store plissé plusieurs fois pour tester son fonctionnement.

ATTENTION Selon l'emballage et le transport, le rail de préhension peut être légèrement de travers ou présenter une tension trop faible ou trop forte. Dans le chapitre suivant, vous pourrez ajuster la tension des cordons avec précision.

4. Réglage précis



Desserrez le bloc de réglage supérieur (21) ou (22) à l'aide de la clé hexagonale de 2,0 mm (11).

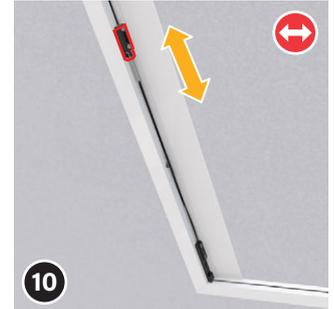

Déplacez le bloc de réglage vers le haut ou vers le bas. Refixez le bloc de réglage et observez la position du rail de préhension ainsi que la tension du filet. Répétez l'opération des deux côtés jusqu'à ce que le rail de préhension soit droit, qu'il reste en place tout seul et que le store plissé s'ouvre et se ferme sans problème.



CONSEIL En cas de rail de préhension incliné, les blocs de réglage supérieurs ajustent le rail sur le côté opposé. Par exemple, si le rail de préhension s'affaisse à droite, déplacez le bloc de réglage gauche vers le haut.



Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouveau store plissé Micro13.

CONSEILS D'ENTRETIEN

Nettoyez la moustiquaire au moins deux fois par an avec une éponge ou un chiffon doux et humide (non pelucheux). Nous recommandons de le faire à la mi-année et à la fin de l'automne.

En cas de salissures importantes, utilisez un produit de nettoyage au pH neutre. N'utilisez en aucun cas de nettoyeurs agressifs, car ils pourraient endommager la moustiquaire! Retirez les petits résidus d'insectes, car les oiseaux aiment les picorer et risquent d'endommager la moustiquaire avec leur bec (non couvert par la garantie).

Par vents forts, repliez le store plissé, et en hiver, démontez-le pour éviter que le tissu ne soit endommagé par le froid.



Si vous entretenez régulièrement la moustiquaire, elle vous protégera durablement contre les mouches et les insectes!

Informations importantes concernant votre moustiquaire plissée ... pour que vous en profitiez longtemps!

Veillez respecter les consignes suivantes en complément du guide de montage:

1. Les cordons du store plissé, qui maintiennent le filet tendu, ne doivent être ni trop tendus ni trop lâches. L'idéal est que les cordons soient légèrement tendus. Cela garantit une manipulation facile du store plissé et évite que les cordons frottent et finissent par se casser avec le temps. À la fin de l'installation, vous pouvez éventuellement ajuster la tension des cordons en déplaçant les blocs de réglage dans les rails latéraux de guidage. Vous trouverez d'autres informations importantes à ce sujet à la fin du manuel d'installation!
2. Vérifiez régulièrement la propreté des rails de guidage et du filet pour garantir un fonctionnement impeccable.

Votre système Micro13 bénéficie d'une **garantie de 2 ans à compter de la date de livraison**. Si des défauts surviennent pendant cette période, malgré un montage, une utilisation et un entretien corrects, vous pouvez faire valoir votre droit à la garantie. Conservez votre facture pour toute réclamation.

Exclus de la garantie:

Dommages résultant d'une installation, d'une utilisation ou d'un entretien incorrects

Par exemple:

- **Cordes cassées** en raison d'une tension incorrecte (y compris des filets trop tendus ou des cordes croisées dans les rails de guidage).
- **Dommages à la toile ou aux profils** causés par l'utilisation de produits de nettoyage agressifs.
- **Dommages à la toile ou aux profils** dus à des températures extrêmes (froid ou chaleur) ou à des impacts de grêle en dehors des conditions climatiques normales.

Dommages causés par des influences extérieures

Par exemple:

- **Cordes ou toile déchirées** par un animal ou une personne.
- **Composants métalliques ou plastiques** (rails de guidage, profils muraux, profils d'arrêt) endommagés par un animal ou une personne.

Si des réparations sont nécessaires dans les 2 ans de garantie pour des défauts non couverts par celle-ci, vous pouvez demander un **bon de réparation** auprès de notre service après-vente.

Regardez les instructions de montage en vidéo

Nous avons également préparé une vidéo pour vous aider dans le montage:

https://www.youtube.com/watch?v=T4IIION73_ek?rel=0&showinfo=0



Il vous suffit de cliquer sur le bouton « **Vidéo de montage** » pour lancer la vidéo dans une nouvelle fenêtre.

Vidéo de montage

Instructions pour le démontage, si nécessaire:

Poussez le rail de préhension complètement vers le haut et fixez le boîtier du store plissé avec plusieurs bandes adhésives.

Ensuite, retirez les capuchons de recouvrement des trous.

Vous pouvez maintenant desserrer les vis et retirer le système du mur – il est recommandé de le faire à deux personnes.

Déclaration de conformité:

Insetto GmbH Gewerbering 30 D-91629 Weihenzell 18 LE-18-001 LE-18-002
EN 13561:2015/AC:2016 Moustiquaire Résistance aux charges de vent: Classe 0